

CATALOGUE



FÉVRIER 2025

Découvrez notre gamme complète de volets roulants, moteurs et accessoires conçus pour garantir sécurité, confort et performance. RidoPRO vous propose des solutions innovantes adaptées aux exigences des professionnels.

SOMMAIRE

1. Présentation de RidoPRO
2. Lames Aluminium (Mousse & Extrudées)
3. Composants Volet Roulant
4. Tubes Octogonaux
5. Glissières & Précadres
6. Accessoires
7. Motorisation
8. Contact


À propos RidoPRO

RidoPro est un leader dans le domaine de la menuiserie des volets roulants, offrant des solutions innovantes et de haute qualité pour le marché résidentiel et commercial. Spécialisé dans la fabrication et l'installation de volets roulants, RidoPro se distingue par son expertise technique et sa capacité à proposer des produits durables, esthétiques et efficaces en termes d'isolation et de sécurité. Grâce à une maîtrise parfaite des techniques modernes de menuiserie et des matériaux de pointe, RidoPro est devenu une référence incontournable pour les projets de volets roulants au Maroc.

LAMES ALU MOUSSE



LAME 55

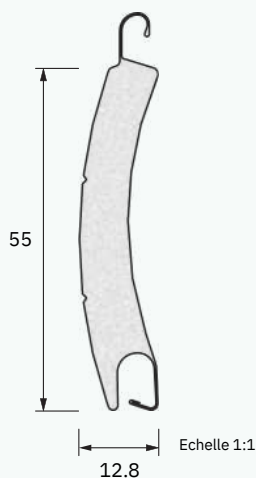

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur	0.27 mm
Épaisseur nominal	13.5 mm
Zone de couverture	55 mm
N° de lame par mètre de hauteur	18
Poids/m.l	135 g
Poids lame densité	2.45 Kg/m ²
Largeur maximale	4.50 m
Hauteur maximale	3.00 m

DIAMETRE D'ENROULEMENT


Hauteur de tablet	Tube 60 Ø	Tube 70 Ø
1000 mm	150 mm	160 mm
1200 mm	160 mm	170 mm
1400 mm	170 mm	180 mm
1600 mm	180 mm	190 mm
1800 mm	190 mm	200 mm
2000 mm	195 mm	205 mm
2200 mm	200 mm	210 mm
2400 mm	205 mm	215 mm
2600 mm	210 mm	220 mm
2800 mm	215 mm	225 mm
3000 mm	220 mm	230 mm
3200 mm	225 mm	235 mm

ACCESSOIRES



Embout



Joint d'étanchéité



Glissière



COULEUR



Blanc



Gris naturel



Gris givré



Noir



Faux bois



Quartz




Gris diamant



Bronze

LAME 45 Plat

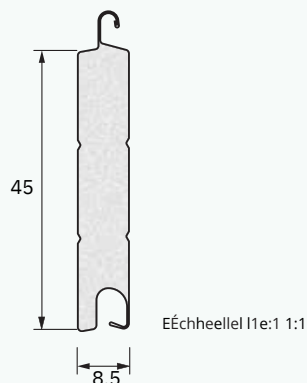

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur	0.23 mm
Épaisseur nominal	8.5 mm
Zone de couverture	45 mm
N° de lame par mètre de hauteur	23
Poids/m.l	99 g
Poids lame densité	2.30 Kg/m2
Largeur maximale	3.00 m
Hauteur maximale	2.50 m

DIAMETRE D'ENROULEMENT

Hauteur de tablier	Tube 60 Ø
600 mm	150 mm
800 mm	155 mm
1000 mm	160 mm
1200 mm	165 mm
1400 mm	170 mm
1600 mm	175 mm
1800 mm	180 mm
2000 mm	185 mm
2200 mm	190 mm
2400 mm	195 mm
2600 mm	200 mm

ACCESSOIRES



Embout



Joint d'étanchéité



Glissière



COULEUR



Blanc



Gris naturel



Gris givré



Noir



Faux bois



Quartz




Gris diamant



Bronze

LAME 43

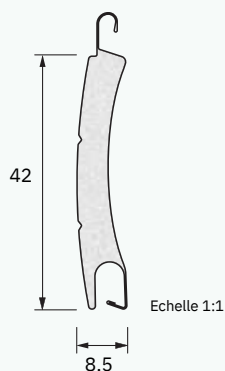

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur	0.25 mm
Épaisseur nominal	8.5 mm
Zone de couverture	42 mm
N° de lame par mètre de hauteur	23
Poids/m.l	97 g
Poids lame densité	2.25 Kg/m2
Largeur maximale	3.00 m
Hauteur maximale	2.50 m

DIAMETRE D'ENROULEMENT


Hauteur de tablier	Tube 60 Ø
600 mm	105 mm
800 mm	110 mm
1000 mm	120 mm
1200 mm	130 mm
1400 mm	135 mm
1600 mm	140 mm
1800 mm	150 mm
2000 mm	155 mm
2200 mm	160 mm
2400 mm	170 mm
2600 mm	175 mm

ACCESSOIRES



Embout



Joint d'étanchéité



Glissière



COULEUR



Blanc



Gris naturel



Gris givré



Noir



Faux bois



Quartz




Gris diamant



Bronze

COMPOSANTS D'UN VOLET ROULANT

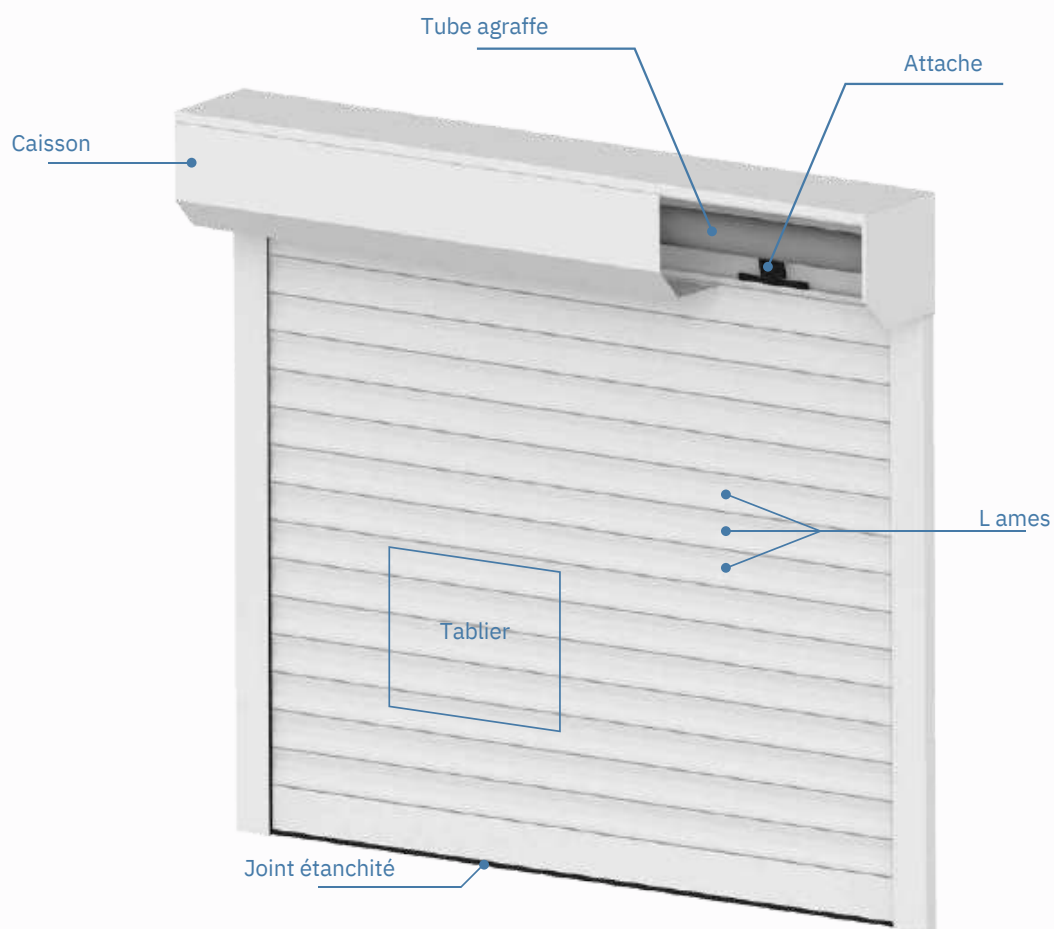

Volet roulant destiné à être installé à l'extérieur sans apporter de modification à la menuiserie ce qui le rend particulièrement adapté dans le cas d'une rénovation. Il est composé d'un coffre et de coulisses en aluminium laqué et d'un tablier en aluminium. Il est disponible en version manuelle ou motorisée.

LAMES EXTRUDÉES



LAME EXTRUDÉE 55



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur nominale	13.5 mm
Zone de couverture	50 mm
N° de lame par mètre de hauteur	19
N° de lame autobloquantes	4
Poids/m.l	380 g
Poids lame densité	8.5 Kg/m ²
Largeur maximale	6.00 m
Hauteur maximale	5.00 m

DIAMETRE D'ENROULEMENT

Hauteur de tablier	tube 70 Ø	Tube 89 Ø	Tube 102 Ø
1200 mm	170 mm	-	-
1400 mm	175 mm	-	-
1600 mm	180 mm	-	-
1800 mm	185 mm	-	-
2000 mm	190 mm	-	-
2200 mm	195 mm	-	-
2400 mm	200 mm	220 mm	-
2600 mm	205 mm	224 mm	-
2800 mm	210 mm	229 mm	242 mm
3000 mm	215 mm	234 mm	247 mm
3200 mm	220 mm	239 mm	252 mm
3400 mm	225 mm	244 mm	257 mm
3600 mm	230 mm	249 mm	262 mm
3800 mm	235 mm	254 mm	267 mm
4000 mm	240 mm	259 mm	272 mm

ACCESSOIRES

Embout





Joint étanchéité



Joint glissière



Glissière



COULEUR



Blanc



Gris naturel



Gris givré



Noir



Quartz




Gris diamant



Bronze

LAME EXTRUDÉE 100

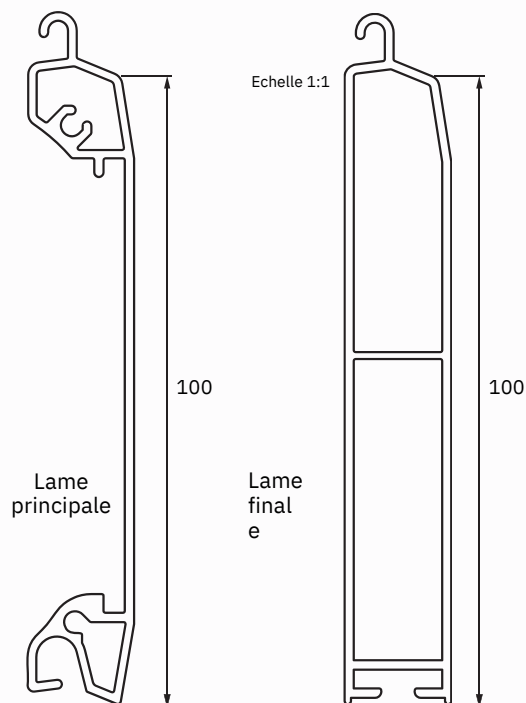

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur nominal	17 mm
Zone de couverture	100 mm
N° de lame par mètre de hauteur	100
Poids/m.l	860 g
Poids lame densité	8.60 Kg/m2
Largeur maximale	4.50 m
Hauteur maximale	4.00 m

DIAMETRE D'ENROULEMENT

Hauteur de tablier	Tube 100 Ø	N° lame par m
500 mm	170	5 + lame finale
1000 mm	200	10 + lame finale
1500 mm	230	15 + lame finale
2000 mm	240	20 + lame finale
2500 mm	260	25 + lame finale
3000 mm	270	30 + lame finale
3500 mm	290	35 + lame finale
4000 mm	310	40 + lame finale
4500 mm	320	45 + lame finale



ACCESSOIRES

Embout




Joint étanchéité



Joint glissière



Glissière



COULEUR



Blanc



Gris naturel



Gris givré



Noir



Quartz




Gris diamant



Bronze



TUBES OCTOGONAUX

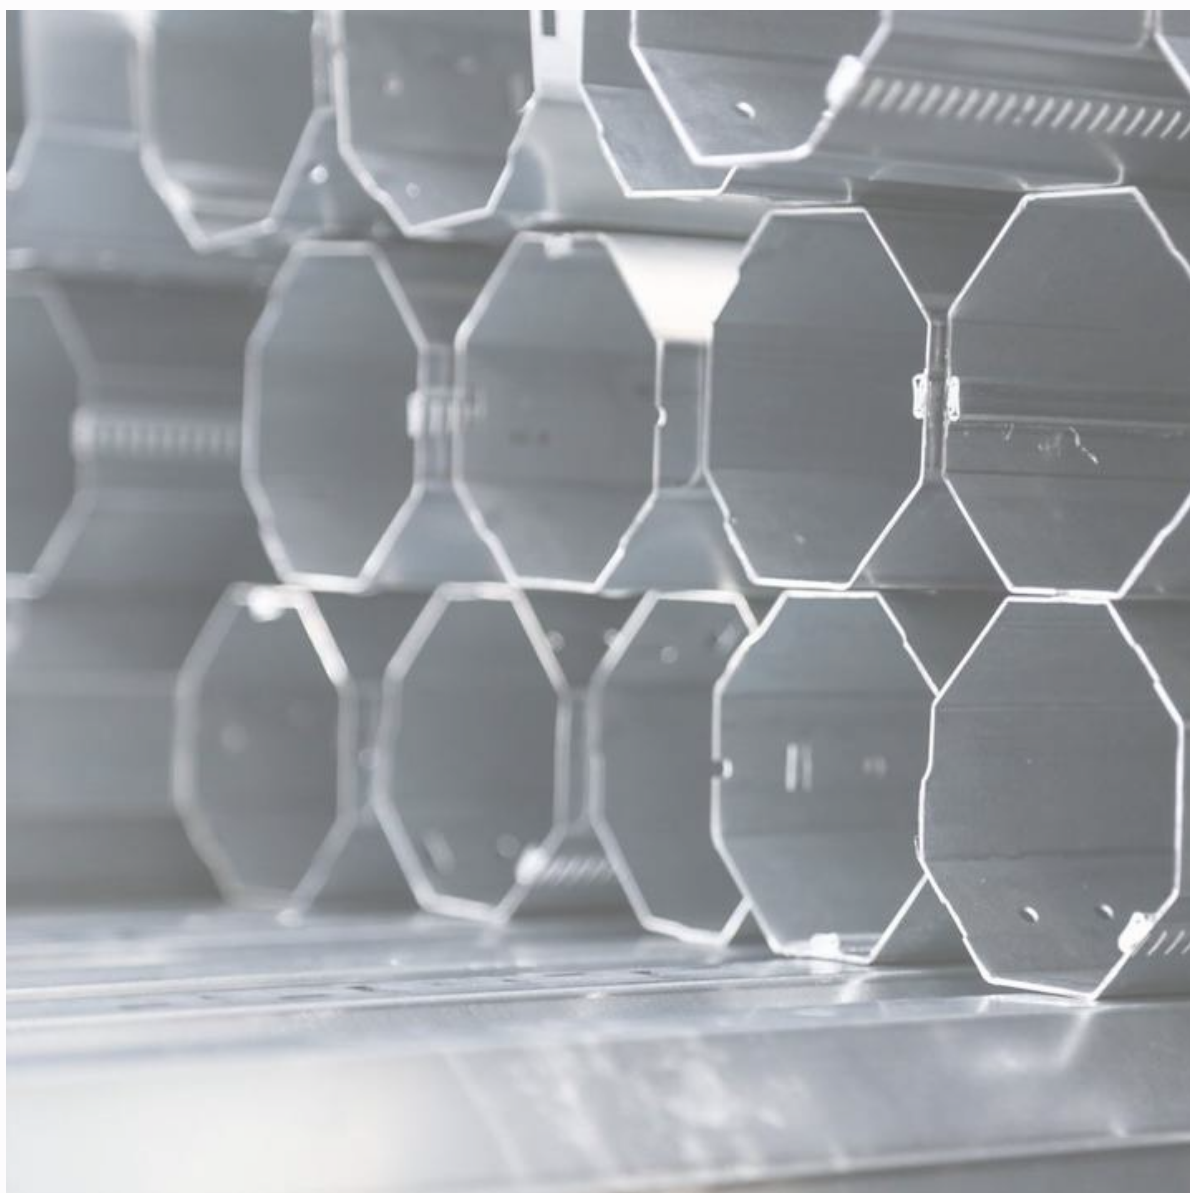


Tubes galvanisés

Nous disposons de la technicité nécessaire pour la production de tubes 40/60/70/89 mm sur des profileuses modernes avec des épaisseurs de matériaux de 0,4 à 1,5 mm. Du point de vue des possibilités de fixation, la variété de perforation ne laisse rien à désirer.



Tube à grafe 40





Tube à grafe 60




Tube à grafe 70

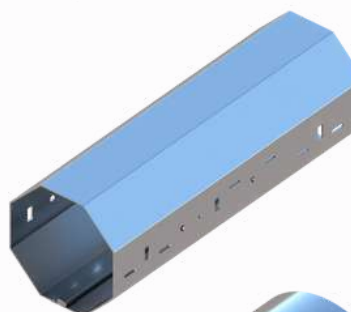

Tube à grafe 89

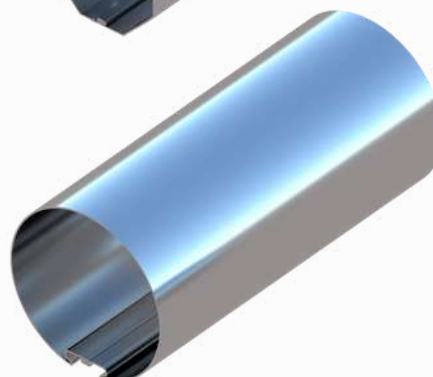


Echelle 1:2

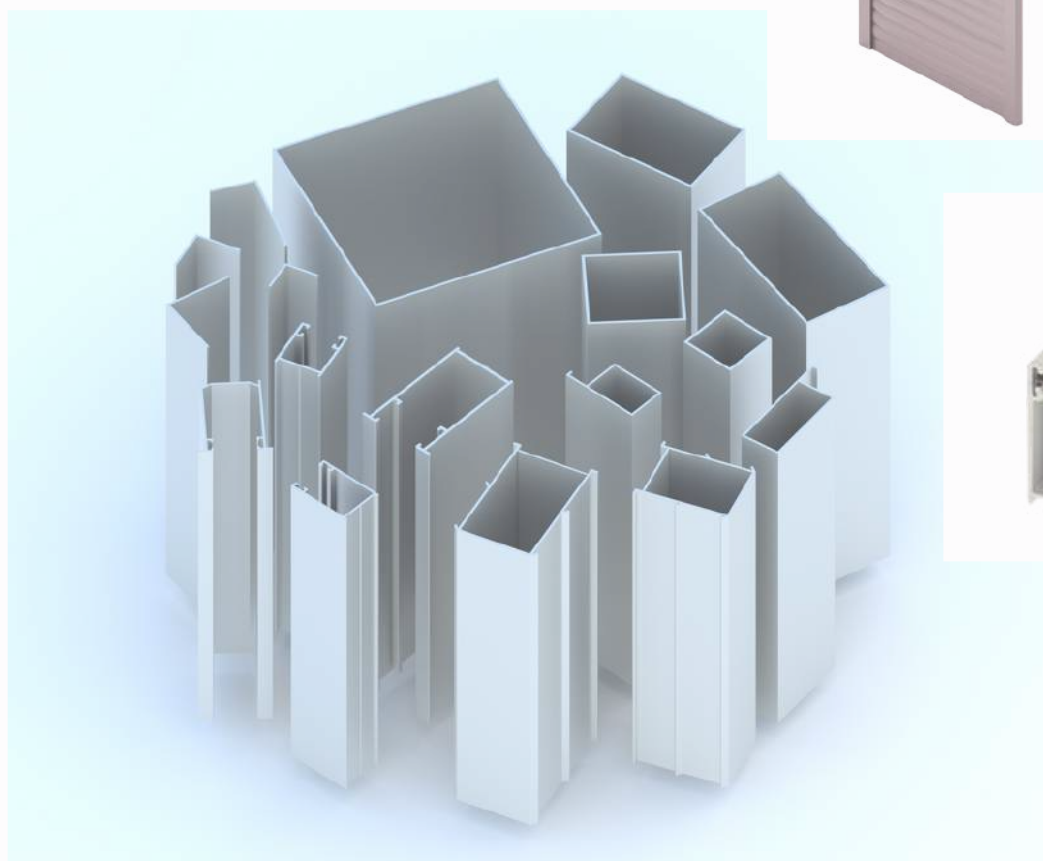

GLISSIÈRES

GLISSIÈRES & PRECADRES



Glissière C-250



Glissière C-300





Glissière C-400



Glissière C-500



Précadre C-400



Précadre C-500



Echelle 1:2

ACCESSORIES



**EMBOUT RÉGLABLE
AVEC ZAMAG**



**EMBOUT AVEC
ROULEMENT IMPORT**



JOINT BROSSE 7/5



**ATTACHE TABLIER
AVEC AXE**



EMBOUT LAME




BÔITE À CLÉ



**PLAQUE SUPPORT
JAMBE FORCE**



**MOTEUR SKY
CENTRAL**



SANGLE

**Tous les accessoires pour volets
roulants sont disponibles.**

MOTORISATION

Chez RidoPro, nous offrons une gamme complète de moteurs pour volets roulants, y compris des moteurs tubulaires et centraux. Nos moteurs sont adaptés à diverses configurations, garantissant des performances optimales, que ce soit pour des installations résidentielles ou commerciales. Grâce à notre expertise, nous assurons des solutions fiables, durables, et adaptées aux besoins de nos clients.



Abaque de sélection des moteurs

Type de lame de volet roulant

35x5 mm | 37x8 mm | 40x8 mm | 45x8 mm

Hauteur	Tube Diam (mm)																				
Jusqu'à 1.5 m	40	9 4 Nm	19 9 Nm	29 13 Nm																	
	60	13 6 Nm	17 8 Nm	21 10 Nm	32 15 Nm	42 20 Nm	53 25 Nm	64 30 Nm	74 35 Nm	85 40 Nm	106 50 Nm										
	70	12 6 Nm	16 8 Nm	20 10 Nm	30 15 Nm	40 20 Nm	50 25 Nm	60 30 Nm	70 35 Nm	80 40 Nm	100 50 Nm	110 55 Nm	120 60 Nm	140 70 Nm	160 80 Nm	170 85 Nm	200 100 Nm	240 120 Nm			
	89	11 6 Nm	15 8 Nm	18 10 Nm	27 15 Nm	37 20 Nm	46 25 Nm	55 30 Nm	64 35 Nm	73 40 Nm	92 50 Nm	101 55 Nm	110 60 Nm	128 70 Nm	147 80 Nm	156 85 Nm	183 100 Nm	220 120 Nm			
De 1.5 à 2.5 m	40	8 4 Nm	18 9 Nm	26 13 Nm																	
	60	11 6 Nm	15 8 Nm	18 10 Nm	28 15 Nm	37 20 Nm	46 25 Nm	55 30 Nm	64 35 Nm	73 40 Nm	92 50 Nm										
	70	11 6 Nm	14 8 Nm	18 10 Nm	27 15 Nm	36 20 Nm	45 25 Nm	54 30 Nm	63 35 Nm	72 40 Nm	90 50 Nm	99 55 Nm	108 60 Nm	126 70 Nm	144 80 Nm	153 85 Nm	180 100 Nm	216 120 Nm			
	89	10 6 Nm	13 8 Nm	17 10 Nm	25 15 Nm	33 20 Nm	42 25 Nm	50 30 Nm	59 35 Nm	67 40 Nm	84 50 Nm	92 55 Nm	100 60 Nm	117 70 Nm	134 80 Nm	142 85 Nm	167 100 Nm	201 120 Nm			
De 2.5 à 3.5 m	40	7 4 Nm	15 9 Nm	21 13 Nm																	
	60	10 6 Nm	13 8 Nm	16 10 Nm	24 15 Nm	32 20 Nm	40 25 Nm	48 30 Nm	55 35 Nm	63 40 Nm	79 50 Nm										
	70	9 6 Nm	12 8 Nm	15 10 Nm	23 15 Nm	31 20 Nm	39 25 Nm	46 30 Nm	54 35 Nm	62 40 Nm	77 50 Nm	85 55 Nm	93 60 Nm	108 70 Nm	123 80 Nm	131 85 Nm	154 100 Nm	185 120 Nm			
	89	8 6 Nm	11 8 Nm	14 10 Nm	21 15 Nm	28 20 Nm	35 25 Nm	42 30 Nm	50 35 Nm	57 40 Nm	71 50 Nm	78 55 Nm	85 60 Nm	99 70 Nm	113 80 Nm	120 85 Nm	142 100 Nm	170 120 Nm			

Type de lame de volet roulant

45x11 mm | 52x13 mm | 53x14 mm | 55x13 mm | 60x14 mm

Hauteur	Tube Diam (mm)																				
Jusqu'à 1.5 m	60	9 6 Nm	12 8 Nm	15 10 Nm	23 15 Nm	30 20 Nm	38 25 Nm	46 30 Nm	53 35 Nm	61 40 Nm	76 50 Nm										
	70	9 6 Nm	12 8 Nm	15 10 Nm	23 15 Nm	30 20 Nm	38 25 Nm	45 30 Nm	53 35 Nm	60 40 Nm	75 50 Nm	83 55 Nm	91 60 Nm	106 70 Nm	121 80 Nm	128 85 Nm	151 100 Nm	181 120 Nm			
	89	8 6 Nm	11 8 Nm	14 10 Nm	21 15 Nm	28 20 Nm	35 25 Nm	42 30 Nm	50 35 Nm	57 40 Nm	71 50 Nm	78 55 Nm	85 60 Nm	99 70 Nm	113 80 Nm	120 85 Nm	142 100 Nm	170 120 Nm			
	102		M	A	R	I	N	E	R	56	70 50 Nm	77 55 Nm	84 60 Nm	98 70 Nm	112 80 Nm	119 85 Nm	140 100 Nm	168 120 Nm	210 150 Nm	280 200 Nm	350 250 Nm
De 1.5 à 2.5 m	60	8 6 Nm	11 8 Nm	14 10 Nm	20 15 Nm	27 20 Nm	34 25 Nm	41 30 Nm	47 35 Nm	54 40 Nm	68 50 Nm										
	70	8 6 Nm	11 8 Nm	14 10 Nm	20 15 Nm	26 20 Nm	33 25 Nm	39 30 Nm	46 35 Nm	53 40 Nm	67 50 Nm	72 55 Nm	79 60 Nm	92 70 Nm	105 80 Nm	112 85 Nm	131 100 Nm	158 120 Nm			
	89	7 6 Nm	10 8 Nm	12 10 Nm	19 15 Nm	25 20 Nm	31 25 Nm	37 30 Nm	44 35 Nm	50 40 Nm	64 50 Nm	69 55 Nm	75 60 Nm	87 70 Nm	100 80 Nm	106 85 Nm	125 100 Nm	150 120 Nm			
	102		M	A	R	I	N	E	R	49	61 50 Nm	67 55 Nm	74 60 Nm	86 70 Nm	98 80 Nm	104 85 Nm	123 100 Nm	147 120 Nm	184 150 Nm	245 200 Nm	306 250 Nm
De 2.5 à 3.5 m	60	8 6 Nm	10 8 Nm	13 10 Nm	19 15 Nm	25 20 Nm	31 25 Nm	38 30 Nm	44 35 Nm	50 40 Nm	63 50 Nm										
	70	7 6 Nm	10 8 Nm	12 10 Nm	19 15 Nm	25 20 Nm	31 25 Nm	37 30 Nm	43 35 Nm	50 40 Nm	62 50 Nm	68 55 Nm	74 60 Nm	87 70 Nm	99 80 Nm	105 85 Nm	124 100 Nm	149 120 Nm			
	89	7 6 Nm	9 8 Nm	12 10 Nm	17 15 Nm	23 20 Nm	29 25 Nm	35 30 Nm	41 35 Nm	46 40 Nm	58 50 Nm	64 55 Nm	69 60 Nm	91 70 Nm	93 80 Nm	98 85 Nm	116 100 Nm	139 120 Nm			
	102		M	A	R	I	N	E	R	44	55 50 Nm	61 55 Nm	66 60 Nm	77 70 Nm	88 80 Nm	94 85 Nm	110 100 Nm	132 120 Nm	165 150 Nm	220 200 Nm	275 250 Nm

RidoPRO

LE VOLET ROULANT EST NOTRE EXPERTISE

إتصل بنا



+212 669 917 774



WWW.RIDOPRO.COM



CONTACT@RIDOPRO.COM